

# パーフェクトバリア

## 断熱・防音マット

圧縮ポリエステル繊維ボード

### 壁の断熱リフォーム・床の防音用に


断熱・吸音・防音対策に自信をもっておすすめします。  
リフォームの切り札として、是非ご活用ください。

熱伝導率  $\lambda = 0.035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

熱抵抗値  $R = 0.34 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$



ボードは医療用マットにも採用されている安全性の高い素材です。

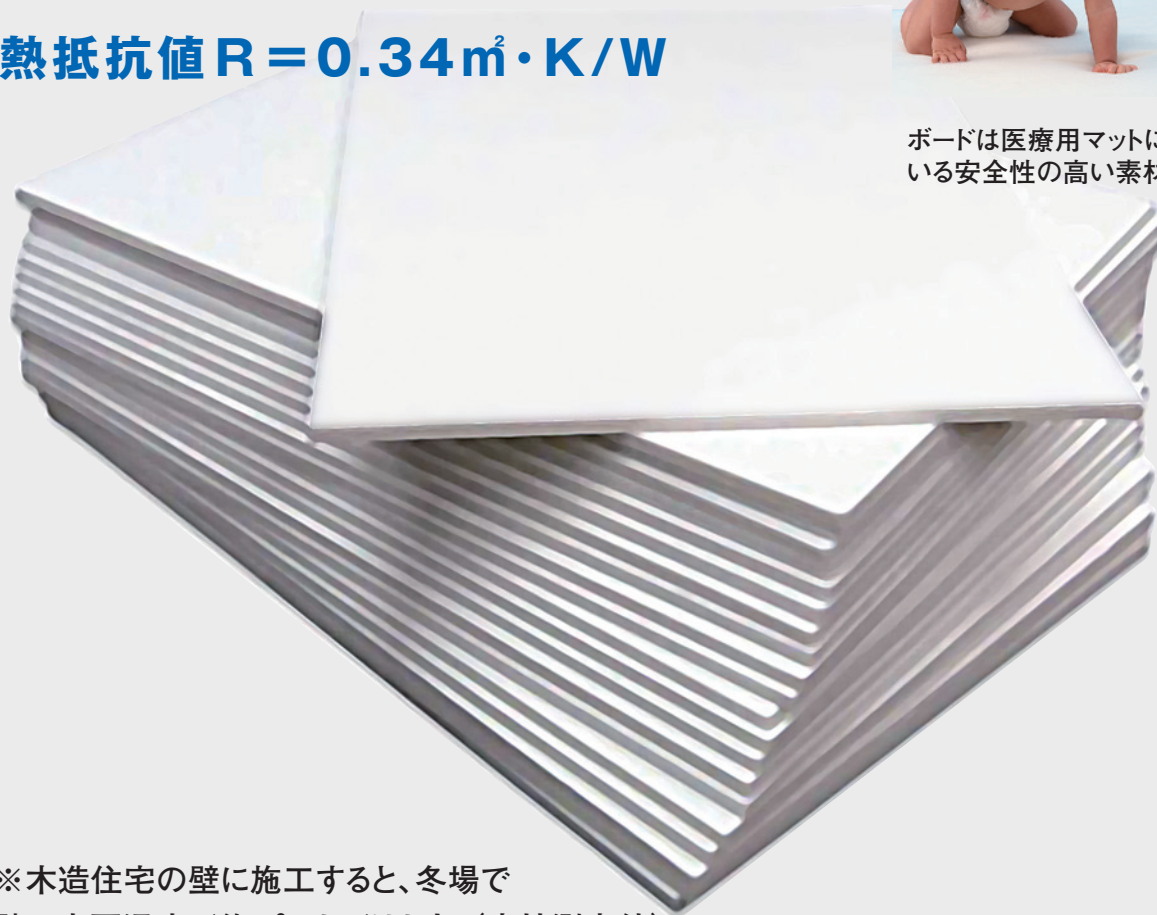

※木造住宅の壁に施工すると、冬場で  
壁の表面温度が約2℃上がります。(当社測定値)

- 断熱性・吸音性が高く、リフォーム用壁断熱材として使用できます。  
また、2階床下に使用した場合でも、階下に振動を伝えにくくなります。
- ポリエステル100%のため、ニオイがなく、通気性が良く、湿気に強い素材です。
- 接着剤を使用していないため、化学物質のニオイに弱い人・敏感な人の建物にも使用できます。

ポリエステル健康断熱材


# パーフェクトバリア

## 断熱・防音マット

### 施工マニュアル

既存壁の内装材の上からパーフェクトバリア断熱・防音マットを両面テープ等にて仮止めをして、石膏ボードを従来通りに施工していただくだけです。

※床面より≒455mm間隔にて横胴縁(幅45mm×厚12mm)の施工をお願いします。

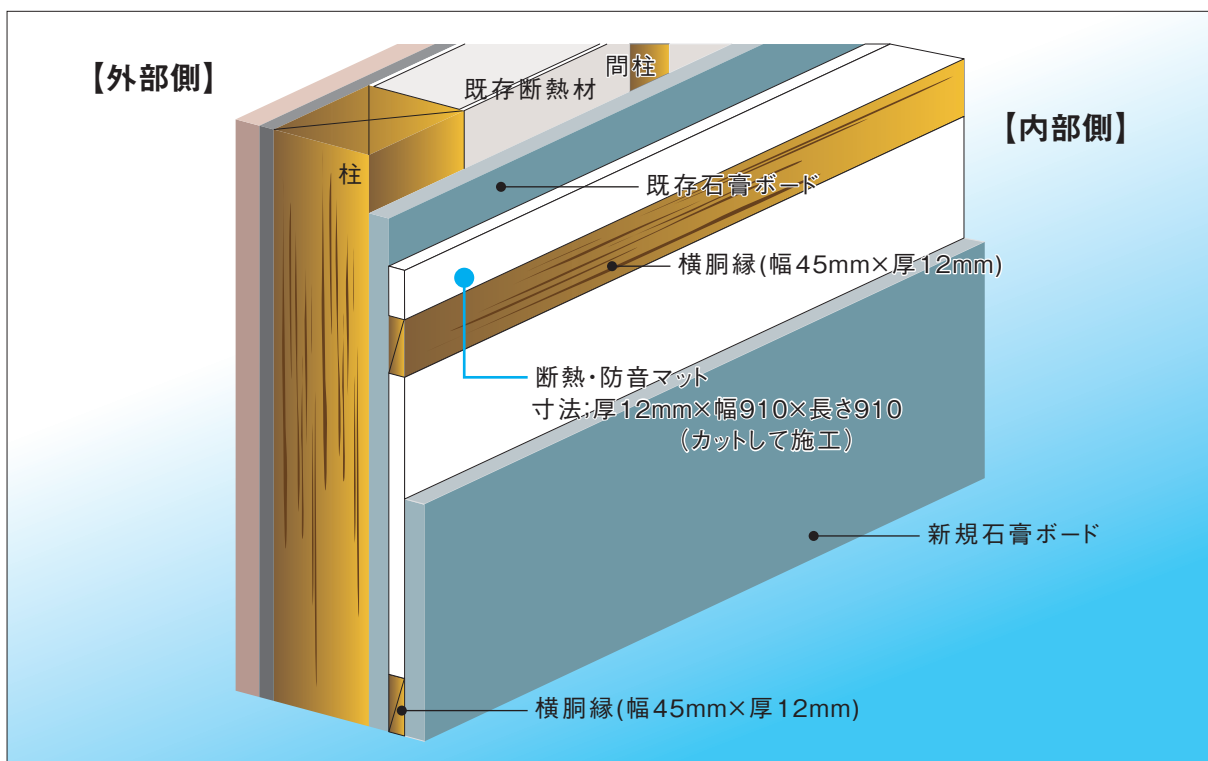

製品名	品番	サイズ(mm)	定価	梱包
断熱・防音マット80K	F091091K12	910×910×12	39,800円	5.0坪分・20枚入

\*上記価格には、御指定場所までの運搬費(軒先渡し)を含みます。但し、北海道は1梱包1,000円が別途必要です。消費税は別途申し受けます。

#### 施工上の注意及び重要事項

- 壁に使用する場合は、上記の施工マニュアルを参考にして下さい。
- 床に使用する場合は、12mm厚の根太を910ピッチ以内で入れ、荷重を根太で受けて施工してください。根太無しで直接施工すると、柔らかい素材の為、床鳴りの可能性があります。

取扱店:下記取扱店にご用命下さい。

**E** エンデバーハウス株式会社  
**Endeavorhouse**

We make every endeavor to satisfy our customers.

〒530 - 0054

大阪市北区南森町 2-2-9 南森町八千代ビル5F

TEL 06(6363)1261 FAX 06(6363)1262

e-Mail post@endeavorhouse.co.jp

URL http://www.endeavorhouse.co.jp/

※ このパンフレットの内容は、予告なしに変更する場合がございます。



ISO9001:2008 認証取得