

吸音・断熱対策に自信をもっておすすめします!

YouTube、Zoom会議の反響音対策にご活用ください。




パーフェクトバリア
Perfect Barrier


公益財団法人日本防災協会 防災製品性能試験適合

パーフェクトバリア 吸音パネル


(高圧縮ポリエステル繊維パネル) ポリエステル繊維100%

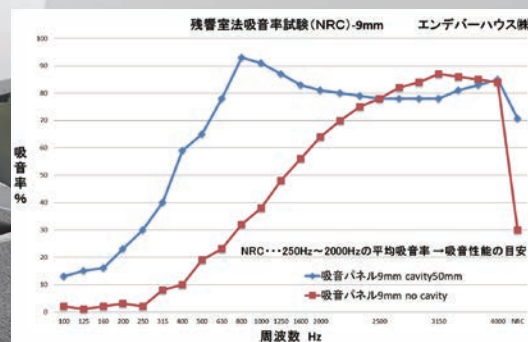


ライトブルー




ライトグリーン

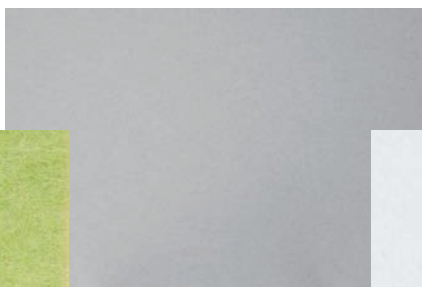

ライトグレー



ホワイト



ライトアイボリー

吸音パネルの特長

- 吸音性が高く、会議室、書斎の反響音対策として使用できます。
- 断熱性も高く、冬場の冷放射対策として暖房効率を向上させます。
- ポリエステル100%のため、ニオイも少なく、湿気に強い素材です。
- 5色のパネルをご用意、お好みのインテリアコーディネートが可能です。
- 下地の壁の種類に合わせた取り外し可能な簡単施工、賃貸のお部屋でも施工できます。

施工上の注意及び重要事項

- 壁に使用する場合、裏面の施工マニュアルをご参考にして下さい。
- パーテーションとしてご使用の場合は、同素材のスタンドが付いた製品もご用意しています。
- 吸音パネルが全ての音を吸音するわけではありません。共鳴音や反響音を軽減して音質改善に効果があります。

1枚サイズ：900mm X 600mm X 9mm

4枚セット(虫ピン40本附属)：13,300円(税別)




吸音パネル 施工マニュアル

1) 鋼製直角定規が便利です。



メジャー等で測定して貼り付ける高さを出します。

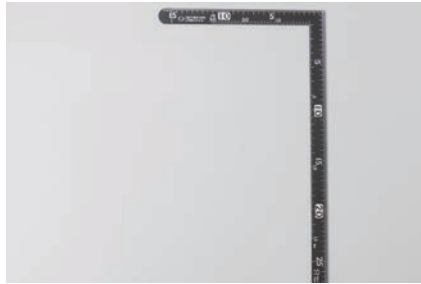

鋼製直角定規

2) 墨つぼ等で壁に直線を出します。



墨つぼ等で壁に直線を出します。

3) 養生テープを下地に貼り付ければ、壁紙を傷つけることなく剥がすことができます。




養生テープを下地に貼り付ければ、壁紙を傷つけることなく剥がすことができます。



墨つぼ・チョークリール
ご用意できなければ使用しなくても施工可能です。

4) パネル裏面にグルーガンでホットメルトをつけます。

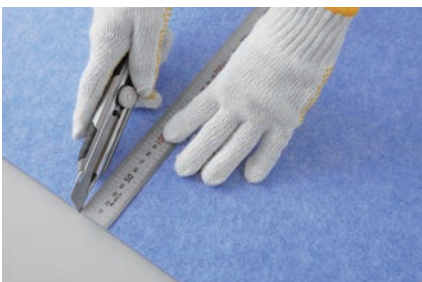

カッターで鋼製定規を当てて、注意をして慎重にカットしてください。



カッターナイフ

5) パネル上部を合わせ 軽く押し付けて貼り付けます。



パネル上部を合わせ軽く押し付けて貼り付けます。



パネル裏面にグルーガンでホットメルトをつけます。



グルーガンは別途ご購入が必要です。



下地が石膏ボードの場合は虫ピンでも止められます。

6) 完成です。



完成です。



立体感を出したい場合は、45度カッターで面取りします。



45度カッターは別途ご購入が必要です。